



Soluciones profesionales en sellantes de alta calidad
Soluções profissionais de alta qualidade

SECTOR DISTRIBUCIÓN / SECTOR DISTRIBUIÇÃO





OLIVÉ QUÍMICA S.A. es la empresa matriz del holding español GRUPO OLIVÉ.

Está especializada en el desarrollo y fabricación de siliconas y sellantes para los sectores de la arquitectura y construcción, la industria y el bricolaje. Desde su fundación en 1974, la compañía se ha distinguido por ofrecer los más avanzados productos que satisfacen las exigencias de los clientes y las normas más severas en la mayoría de los países del mundo, siendo actualmente una de las empresas líderes en este sector. La filosofía empresarial está basada en dos principios: CALIDAD a todos los niveles, desde el servicio de información y consultoría, la atención al cliente, el proceso de I+D, la elección de materias primas, la fabricación y la distribución hasta un excelente servicio postventa, y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en todas sus áreas.

OLIVÉ QUÍMICA ha sido acreditada, en este sentido, con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.

Las siliconas y sellantes OLIVÉ han sido aplicados en más de 50 países, en los proyectos de arquitectura e ingeniería de vanguardia, cubriendo los requerimientos técnicos solicitados para cada uno de ellos y cumpliendo con las normas y certificaciones de cada país, adaptándose al mismo tiempo a la climatología propia de cada destino.

Las certificaciones AENOR en España y Label SNJF en Francia, entre otras, son un ejemplo de la calidad certificada de las siliconas OLIVÉ. OLIVÉ QUÍMICA cuenta con delegaciones en las principales ciudades de nuestro país, así como filiales en varios países de distintos continentes, desde las que ofrece un excelente servicio de atención al cliente.

A **OLIVÉ QUÍMICA S.A.** é a empresa matriz da holding espanhola GRUPO OLIVÉ.

Especializada no desenvolvemento e fabricación de silicones e selantes para os sectores da arquitectura e construción, da industria e da bricolaxe. Desde a súa fundación en 1974, a empresa distingue-se por ofrecer os máis avanzados produtos para satisfacer as exigencias dos clientes e das normas máis rigorosas na maioría dos países do mundo, sendo actualmente unha das empresas líderes neste sector.

A filosofía empresarial está baseada en dous principios: CALIDADE en todos os niveis, desde o servizo de información e consultoría, apoio ao cliente, proceso de P+D, escolha de materias primas, fabricación e distribución, un excelente servizo de pós-venda; e RESPEITO PELO MEIO AMBIENTE en todas as súas áreas.

A OLIVE QUIMICA foi acreditada, neste sentido, con as certificacións ISO 9001 e ISO 14001.

Os silicones e selantes OLIVE foron aplicados en máis de 50 países, en proxectos de arquitectura e enxeñaría de vanguardia, cobrindo os requerimentos técnicos solicitados para cada un deles e cumprindo con as normas e certificacións de cada país, adaptando-se ao mesmo tempo á climatología propia de cada destino.

As certificacións AENOR en España e Label SNJF en Franca, entre outras, son un exemplo da calidade certificada dos silicones OLIVE. A OLIVE QUIMICA conta con delegacións nas principais cidades do país, así como filiais en varios países de diferentes continentes, a partir das cales ofrece un excelente servizo de apoio ao cliente.



Todos nuestros procesos de producción se ajustan escrupulosamente a la normativa de protección medioambiental de la Unión Europea, superándola incluso en diversos aspectos.

Todos os nossos procesos de produçãocumprem rigorosamente as normas de protecçãambiental da UE, superando-as em muitos aspectos.



ÍNDICE

1	Siliconas acéticas / Silicones acéticos
3	Siliconas neutras / Silicones neutros
5	Siliconas especiales / Silicones especiais
7	Acrílicos / Acrílicos
9	Polímeros MS / Polímeros MS
11	Masillas PU / Massa PU
13	Seguridad contra el fuego / Segurança contra o fogo
15	Espumas PU / Espumas PU
17	Adhesivos polivalentes / Adesivos polivalentes
19	Adhesivos de montaje / Adesivos de montagem
21	Adhesivos especiales / Adesivos especiais
23	Anclajes químicos / Buchas químicas
25	Cementos y Áridos / Cimentos e agregados
27	Lubricantes / Lubrificantes
31	Cintas adhesivas / Bandas adesivas
33	Accesorios / Acessórios
34	Pistolas manuales / Pistolas manuais
36	Pistolas neumáticas / Pistolas pneumáticas
37	Pistolas poliuretano / Pistolas poliuretano
38	Accesorios Froth Pak / Acessórios Froth Pak
39	Tabla RAL / Tabela RAL
40	Aplicaciones y consumos / Aplicações e consumos



MULTIUSO



E Silicona acética con fungicida. Curado rápido.
Aplicaciones: Sellado general de vidrio, carpintería, aluminio, etc.

P Selante de silicone acético con fungicida.
Aplicações: Para selagem de vidro, alumínio.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	280 ml.	8425589001507
Blanco	280 ml.	8425589011506
Gris	280 ml.	8425589022809
Negro	280 ml.	8425589042807
Aluminio	280 ml.	8425589052806
Bronce	280 ml.	8425589032808

COCINAS Y BAÑOS



E Silicona acética con fungicida.
Aplicaciones: Sellado general en cocinas y baños.

P Selante de silicone acético con fungicida.
Aplicações: Para selagem de juntas em cozinhas e casas de banho.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589012893
Blanco	300 ml.	8425589012886

600F



E Silicona acética de alta calidad con fungicida.
Aplicaciones: Sellado general de juntas vitrificadas que deban evitar la formación de mohos.

P Selante de silicone acético con fungicida. Alta qualidade.
Aplicações: Para a selagem de juntas em superfícies vitrificadas. Evita a formação de fungos.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	45 ml.	8425589600458
Translúcido	310 ml.	8425589600311

JUNTAS MOTOR



- E** Silicona acética.
Aplicaciones: Especial para el sellado y la formación de juntas entre piezas mecánicas de motores.
- P** Selante de silicone acético.
Aplicações: Cola especial para vedar juntas entre peças de motores.



COLOR

Gris
Gris

ENVASE

300 ml.
80 ml.


EAN

8425589000302
8425589601806

ACUARIOS V-01



- E** Silicona acética.
Aplicaciones: Para el sellado de todo tipo de acuarios, escaparates acuáticos, etc.
- P** Selante de silicone acético.
Aplicações: Para a vedação de todo o tipo de aquários, vitrines, vitrines aquáticas, etc.



COLOR

Negro

ENVASE

300 ml.

EAN

8425589900015

CRYSTAL V-10



- E** Silicona acética.
Aplicaciones: Especialmente indicado para la construcción de escaparates y vitrinas.
- P** Selante de silicone acético.
Aplicações: Especialmente indicado para a selagem de vitrines e montras



COLOR

Super transparente

ENVASE

300 ml.

EAN


842558362004



CONSTRUCCIÓN / T



- E** Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.
- P** Selante de silicone sistema neutro.
Aplicações: Especialmente recomendado para a selagem de juntas em carpintaria e construção: juntas de dilatação, juntas em painéis pré-fabricados, juntas entre paredes e pavimentos, aplicações entre vidros tratados e todas as aplicações que necessitam de um selante inodoro.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589022014
Blanco	300 ml.	8425589022021
Gris	300 ml.	8425589022038
Negro	300 ml.	8425589022076

CONSTRUCCIÓN MADERA



- E** Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera, tanto en carpintería como en decoración.
- P** Selante de silicone sistema neutro oxima.
Aplicações: Para a vedar juntas entre elementos de madeira, tanto em carpintaria como em decoração.




COLOR	ENVASE	EAN
Haya	300 ml.	8425589022014
Cerezo	300 ml.	8425589022021
Roble	300 ml.	8425589022038
Pino	300 ml.	8425589022052
Sapelli	300 ml.	8425589022076

ESPEJOS



- E** Silicona neutra.
Aplicaciones: Para el pegado en construcción y decoración de: espejos, carpintería metálica, vidrio, etc.
- P** Selante de silicone neutro.
Aplicações: Para utilizar na colagem de espelhos tanto em construção como em decoração, carpintaria metálica, vidros, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589900046




FONGISIL



- E** Silicona neutra con fungicida.
Aplicaciones: Para juntas en lugares de elevada y constante humedad. Estanqueidad y juntas de dilatación en cámaras frigoríficas. Puede ser aplicado en superficies tanto lisas como porosas. Piscinas. Adecuado para materiales sintéticos.
- P** Silicone neutro com fungicida.
Aplicações: Para juntas em áreas de constante humidade, vedação de juntas em camaras frigorificas. Pode ser aplicado em superficies lisas e porosas.



Novedad



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589022304
Azul	300 ml.	8425589022328
Verde	300 ml.	8425589022311



830F

- E** Silicona neutra oxima con fungicida.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas en superficies vitrificadas que deban evitar la formación de mohos.
- P** Selante de silicone neutro com fungicida.
Aplicações: Para selar juntas em superficies vidradas que devam evitar a formação de mofo.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	45 ml.	8425589830459
Blanco	310 ml.	8425589830312




C-22/ C-22c



E Silicona neutra oxima.
Aplicaciones: Está especialmente recomendado para el sellado entre carpintería y obra, juntas de dilatación, juntas en construcciones de paneles prefabricados, juntas entre paredes y pavimentos, aplicaciones en contacto con vidrios tratados y todas aquellas aplicaciones que necesiten un sellante inodoro.

P Selante de silicone sistema neutro.
Aplicações: Especialmente recomendado para a selagem de juntas em carpintaria e construção: juntas de dilatação, juntas em painéis pré-fabricados, juntas em paredes e pavimentos. Pode ser aplicado entre vidros tratados e todas as aplicações que necessitem um selante inodoro.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589022014
Blanco	300 ml.	8425589022021
Gris	300 ml.	8425589022038
Bronce	300 ml.	8425589022052
Negro	300 ml.	8425589022076
Beige	300 ml.	8425589022069
Marrón	300 ml.	8425589022113
Granate	300 ml.	8425589022137
Verde	300 ml.	8425589022144

400



E Silicona neutra oxima. Alta Calidad
Aplicaciones: Para el sellado de vidrios transformados y tratados, metacrilatos, policarbonatos, y otros plásticos. Sellado de piezas prefabricadas de hormigón. instalaciones de ventilación, aire acondicionado, construcciones metálicas, etc.

P Selante de silicone sistema neutro.
Aplicações: Para selar vidros transformados e tratados, metacrilatos, policarbonatos e outros plásticos. Para selar peças pré-fabricadas de concreto. Instalações de ventilação, ar condicionado, construções metálicas, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	310 ml.	8425589400010
Granate	310 ml.	8425589400102
Azul	310 ml.	8425589400041
Blanco	310 ml.	8425589400072
Gris	310 ml.	8425589400027
Marrón	310 ml.	8425589400119

C-40/ C-40c



E Silicona neutra alcoxi.
Aplicaciones: Para el sellado entre vidrio y carpintería, juntas en muros cortina, juntas de dilatación, vidrios tratados, superficies metálicas, materiales plásticos: poliéster, metacrilato, policarbonato, etc.

P Selante de silicone neutro alcoxy.
Aplicações: Para vedação entre vidro e madeira, juntas em muro-cortina, juntas de dilatação, vidros tratados, superfícies metálicas, materiais plásticos: poliéster, metacrilato, policarbonato, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco PVC	300 ml.	8425589390014
Blanco	300 ml.	8425589401017
Gris	300 ml.	8425589390021
Negro	300 ml.	8425589390038
Translúcido	300 ml.	8425589401000

600



- E** Silicona acética de primera calidad.
Aplicaciones: Sellado en interior y exterior de vidrio y aluminio en fachadas ligeras, contenedores frigoríficos, instalaciones de ventilación, construcciones metálicas, etc.
- P** Selante de silicone acético. Alta qualidade.
Aplicações: Selante de alta qualidade para interiores e exteriores entre vidro e alumínio em fachadas leves, frigoríficos, instalações de ventilação, ar condicionado, construções metálicas, etc.



ISO 11600



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	310 ml.	8425589600014
Marrón	310 ml.	8425589600021
Aluminio	310 ml.	8425589600038
Azul	310 ml.	8425589600069
Blanco	310 ml.	8425589600076
Oro	310 ml.	8425589600052
Bronce	310 ml.	842558600137
Gris	310 ml.	8425589600144
Rojo	310 ml.	8425589600113
Verde	310 ml.	8425589600120

S-151



- E** Silicona acética con fungicida.
Aplicaciones: Sellado de vidrio y carpintería. Vitrinas, mamparas, escaparates, invernaderos, etc.
- P** Selante de silicone acético com fungicida.
Aplicações: Para a selagem de vidro e carpintaria. Vitrines, divisórias, estufas, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	84255891511011
Blanco	300 ml.	8425589151028
Aluminio	300 ml.	84255894151059
Bronce	300 ml.	84255894151035
Negro	300 ml.	84255894151066
Marrón	300 ml.	84255894151080
Gris	300 ml.	84255894151042



707 GRIETAS



- E** Sellante acrílico siliconado.
Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.
- P** Selante acrílico siliconado.
Aplicações: Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas, portas e na construção em geral, reparação de fendas. Pode ser aplicado no interior e no exterior.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589707119
Blanco	600 ml.	8425589707607
Gris	300 ml.	8425589707027
Gris	600 ml.	8425589707614
Marrón	300 ml.	8425589707041
Teja	300 ml.	8425589707065
Negro	300 ml.	8425589707058
Bronce	300 ml.	8425589707034

777 SANITARY



- E** Sellante acrílico siliconado.
Aplicaciones: Para baños y cocinas, sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables.
- P** Selante de silicone acrílico.
Aplicações: Para casas de banho e cozinhas, vedação de juntas entre elementos de mármore, cerâmica, madeira, pisos de parquet, paredes, decks, escadas.




COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	300 ml.	8425589170005
Blanco	300 ml.	8425589777082
Gris Claro	300 ml.	8425589777099
Gris Oscuro	300 ml.	8425589777105

PARKET



- E** Sellante acrílico siliconado.
Aplicaciones: Para el sellado de juntas entre elementos de madera: parquets, tabiques, tarimas, escaleras y todo tipo de maderas barnizables. Las juntas realizadas pueden ser lijadas, pintadas y barnizadas.
- P** Selante acrílico siliconado.
Aplicações: Para selar juntas entre elementos de madeira: soalhos, divisórias, estrados, escadas e todo tipo de madeiras envernizáveis. As juntas de encaixe podem ser lixadas, pintadas e envernizadas.



COLOR	ENVASE	EAN
Haya	300 ml.	842558777068
Cerezo	300 ml.	8425589777051
Roble	300 ml.	8425589777037
Pino	300 ml.	8425589777020
Sapelli	300 ml.	8425589777044



750 RUGOSO



E Sellante acrílico rugoso siliconado.
Aplicaciones: Para rellenar juntas en soportes que no tengan un acabado liso (por ejemplo, hormigón), en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores.

P Selante acrílico rugoso siliconado.
Aplicações: Para juntas de pouco movimento, para enchimento e vedação de fendas em superfícies rugosas, estuque ou granuladas no interior ou no exterior.



COLOR

Blanco

ENVASE

300 ml.

EAN

8425589750993



721 RESISTENTE AL AGUA

Exteriores



E Sellante acrílico siliconado.
Aplicaciones: Para juntas de poco movimiento en marcos de ventanas o puertas y obra, en relleno de grietas, etc. tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua tras su aplicación.

P Selante acrílico siliconado.
Aplicações: Para juntas de pouco movimento, em aros de janelas e portas e na construção em geral para a selagem de fendas, etc. Tanto em interiores como em exteriores. Resistente á água depois da sua aplicação.



COLOR

Blanco

ENVASE

300 ml.

EAN

8425589721016




OLISEAL CONSTRUCTION



- E** Sellante híbrido a base de silano modificado (Modified Silane-MS).
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.
- P** Selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS).
 Cola e Veda.
Aplicações: Especial para a selagem de juntas de diversos materiais usados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.



ISO 11600



COLOR

Gris
Marrón
Negro
Blanco

ENVASE

290 ml.
290 ml.
290 ml.
290 ml.

EAN

8425589730025
8425589730032
8425589730049
8425589730018

OLISEAL CRYSTAL



- E** Sellante híbrido supertransparente a base de silano modificado (Modified Silane-MS).
Aplicaciones: Sellado, estanqueidad de juntas entre materiales de construcción como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc. juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos. Adhiere sobre superficies húmedas.
- P** Selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS).
 Cola e Veda.
Aplicações: Especial para a selagem de juntas de diversos materiais usados na construção, como PVC, alumínio, vidro, madeira, metais, zinco, pedra, betão, telhas, etc. Também para juntas de dilatação, união de placas, divisórias e elementos plásticos. Adere a superfícies húmidas.

Translúcido
Translúcido



COLOR

Translúcido

ENVASE

290 ml.

EAN

8425589730001

OLISEAL INDUSTRY



- E** Sellante híbrido a base de silano modificado (Modified Silane-MS).
 Disponible con fungicida.
Aplicaciones: Sellado, pegado, estanqueidad entre materiales empleados en la industria: metales, aluminio, zinc, plásticos, PVC, madera, vidrio, etc. para construcción y reparación de carrocerías, caravanas, contenedores, instalaciones frigoríficas, embarcaciones. También empleado entre materiales como hormigón, mortero, ladrillo, cerámica, piedra artificial. Adhiere sobre superficies húmedas.
- P** Adesivo e selante híbrido à base de silano modificado (Modified Silane -MS).
 Cola e Veda.
Aplicações: Especial para a selagem de juntas em materiais empregues na indústria como metais, alumínio, zinco, plásticos, PVC, madeira, vidro, etc., para construção e reparação de carrçerías, caravanas, contentores, instalações frigoríficas, embarcações. Adere a superfícies húmidas.

Blanco Branco
Gris Cinza
Negro Preto



COLOR

Gris
Blanco
Negro

ENVASE

290 ml.
290 ml.
290 ml.

EAN

842558750023
8425589750016
8425589750047

TECNOLOGIA HIBRIDA

OLISEAL

Polímero MS



Sellado • Pegado
Juntas de dilatación
Estanqueidad

Selar • Colar
Juntas de dilatação
Vedação

- PVC
- Aluminio
- Vidrio
- Madera
- Metales
- Zinc
- Piedra
- Hormigón
- Tejas
- Paneles
- Tabiques
- Elementos plásticos

- PVC
- Alumínio
- Vidro
- Madeira
- Metais
- Zinco
- Pedra
- Cimento
- Telhas
- Painéis
- Divisórias
- Elementos plásticos



ISO 9001
F 25 L

Ideal superficies húmedas
Ideal superficies húmidas



PU-162



- E** Sellante de poliuretano de bajo módulo.
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad de juntas entre materiales de construcción, juntas de dilatación horizontales, tejas, fibrocemento, paneles, tabiques, etc.
- P** Selante de poliuretano de baixo módulo.
Aplicações: Selagem e vedação de juntas entre materiais utilizados na construção, juntas de dilatação horizontais, telhas, fibro-cimento, painéis, divisórias, etc.



COLOR	ENVASE	EAN
Gris	300 ml.	8425589162024
Blanco	300 ml.	8425589162017
Negro	300 ml.	8425589162048
Marrón	300 ml.	8425589162031
Gris	600 ml.	8425589162604
Blanco	600 ml.	84255891622611
Negro	600 ml.	8425589162635
Marrón	600 ml.	8425589162628

PU-323



- E** Sellante de poliuretano de alto módulo.
Aplicaciones: Sellado y estanqueidad en la industria en general, en carrocerías de vehículos, construcciones náuticas, caravanas, etc.
- P** Selante de poliuretano de alto módulo.
Aplicações: Selagem e vedação na indústria em geral, em carrocerias de veículos, construções náuticas, trailer, etc.




COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	300 ml.	8425589323029
Gris	300 ml.	8425589323012
Negro	300 ml.	8425589323036
Blanco	600 ml.	8425589323616
Gris	600 ml.	8425589323609
Negro	600 ml.	8425589323630

PU-652



- E** Adhesivo de poliuretano de alta dureza.
Aplicaciones: Empleado en el pegado de parabrisas, etc.
- P** Adesivo de poliuretano de alta resistencia.
Aplicações: Para a fixação de pára-brisas.



COLOR	ENVASE	EAN
Negro	300 ml.	8425589652013



OLIVÉ

MASILLAS PARA TODO



Masillas PU / Massa PU



PIROFOC

- E** Silicona neutra ignifugada
Aplicaciones: Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos en: paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.
- P** Silicone neutro retardador de chama
Aplicações: Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos.



EN13501-2
EI-240

EN13501-2
Bs3d0



COLOR

Blanco
Gris

ENVASE

300 ml.
300 ml.

EAN

8425589020836
8425589020843



ACRIFOC



- E** Sellante acrílico ignifugado.
Aplicaciones: Se utiliza para la obtención de juntas cortafuegos con poco movimiento en: paneles de hormigón, juntas en canales de ventilación, registros y cajas de humos y todas aquellas aplicaciones en las que se necesite obtener estanqueidad al fuego, gases calientes y humos.
- P** Selante acrílico resistente ao fogo
Aplicações: Utilizado nas juntas corta-fogo em: painéis de betão, juntas em canais de ventilação, caixas de fumo e em todas as aplicações em que seja necessária a vedação ao fogo, gases quentes e fumos



EN13501-2
EI-240

B-S2-d0
UNE-EN 13823:2002
UNE-EN ISO 11925:2002

(*) Consultar informe de ensayos para ver condiciones de aplicación
Consulte informação dos testes para verificar condições de aplicação



COLOR

Blanco

ENVASE

300 ml.

EAN

8425589106134



INTUCRYL

- E** Sellante intumescente que se expande (alrededor del 20%) a temperaturas superiores a 100°C, compensando así la posible pérdida de volumen de los materiales.
Aplicaciones: Para sellado periférico de carpintería, marcos,... Sellado de mampostería de cables, pasos de cables, envolturas eléctricas, tuberías, etc.
- P** Selante intumescente, reage às altas temperaturas (sup. 100°C) e às chamas, compensando a perda de volume dos materiais.
Aplicações: Para a vedação de aros em portas e janelas, vedação de cabos e das tubagens em plástico e aço.



ISO EN 1363-3
EI 90



COLOR

Blanco

ENVASE

300 ml.


EAN

8425589135790



9069

- E** Silicona neutra resistente a altas temperaturas.
Aplicaciones: Recomendado para el sellado de juntas que puedan estar en contacto con disolventes convencionales o bien temperaturas en continuo de 250°C, puntas de 300°C.
- P** Silicone neutra de alta temperatura.
Aplicações: Recomendado para juntas de vedação que podem estar em contacto com solventes convencionais em temperaturas contínuas de 250 °C, 300 °C.



Negro
Preto



COLOR
Negro

ENVASE
300 ml.

EAN
842558900053



1200°C

- E** Masilla refractaria resistente a temperaturas muy altas (1200°C).
Aplicaciones: Especialmente recomendado para: unión de ladrillos refractarios, unión de ladrillos y metal, en la instalación y montaje de barbacoas, chimeneas, etc.
- P** Massa refratária resistente a altas temperaturas (1200 °C).
Aplicações: Especialmente recomendado para colagem de tijolos refractários, ladrilhos e metal, instalação e montagem de churrasqueiras, lareiras, etc.



Negro
Preto



COLOR
Negro

ENVASE
300 ml.

EAN
8425589012008



PU 476


- E** Espuma de poliuretano expansible 39L. de aplicación con pistola. Clasificación de resistencia al fuego: B1 según DIN 4102 y Bs 476 Warrington RF-240.
Aplicaciones: Se utiliza para aislar, sellar huecos en hormigón y enladrillado cuando es necesaria una resistencia al fuego. También para fijar ventanas siempre que el relleno sea limpio y controlado, para el relleno de huecos de persianas, cualquier tipo de brecha o cavidad en paredes, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível 39L., de aplicação com pistola. Classificação de resistência ao fogo: B1 conforme DIN 4102 e BS 476 Warrington RF-240.
Aplicações: É um produto utilizado para isolar e selar cavidades em betão e tijolo quando é necessária resistência ao fogo. Também pode ser utilizado para fixar janelas, sempre que o enchimento seja limpo e controlado, para o enchimento de cavidades de persianas e para qualquer tipo de brecha ou cavidade em paredes, etc.



DIN 4102/B1



Rojo
Vermelho



COLOR
Rojo

ENVASE
750 ml.

EAN
8425589004768


Seguridad contra el fuego
Segurança contra o fogo



PU 460 MANUAL



- E** Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación manual (cánula).
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível 45 L, de aplicação manual.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas ou portas, enchimento de cavidades, tubos, condutas de ar, painéis de isolamento, etc.



REFERENCIA

PU 460

ENVASE

750 ml.

EAN

8425589004607

PU 470 PISTOLA



- E** Espuma de poliuretano expansible 45 L de aplicación con pistola.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano expansível 45 L, de aplicação com pistola.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutas de ar, painéis de isolamento, etc.



REFERENCIA

PU 470

ENVASE

750 ml.

EAN

8425589004706

PU 450 DUPLY



- E** Espuma de poliuretano 2 en 1, ya que se puede aplicar manualmente o con pistola, gracias a su innovadora cánula.
Aplicaciones: Para aislar, sellar o fijar marcos de ventanas o puertas, llenar huecos de diversas cavidades, tubos y conductos de aire, paneles de aislamiento, etc.
- P** Espuma de poliuretano 2 em 1, de modo que pode ser aplicada manualmente e com pistola, graças à sua inovadora válvula de aplicação.
Aplicações: Para isolar, selar ou fixar aros de janelas e portas, enchimento de cavidades, tubos e condutores de ar, painéis de isolamento, etc.



REFERENCIA

PU 450

ENVASE

600 ml.

EAN

8425589004508

PU 490 TEJAS



- E** Adhesivo de espuma de poliuretano
Aplicaciones: Especial fijación de tejas. Solicitar ficha técnica para recomendaciones de aplicación.
- P** Adesivo de espuma de poliuretano. Solicitar ficha técnica para recomendações de aplicação.
Aplicações: Especial para fixar telhas.



Grís
Cinza



Certificado por:
CIDEMCO



REFERENCIA

PU 490

ENVASE

750 ml.

EAN

8425589004904

R 47 LIMPIADOR



- E** Limpiador de espuma de poliuretano de aplicación manual o pistola.
Aplicaciones: Elimina la espuma de poliuretano de la pistola, siempre que no se haya secado. Y elimina los restos de aplicación.
- P** Produto de limpeza de poliuretano de aplicação manual ou pistola.
Aplicações: Elimina a espuma de poliuretano da pistola, desde que a mesma não esteja seca, também para eliminar a espuma existente no exterior da pistola e os restos da aplicação.



Translúcido
Translúcido



REFERENCIA

R 47

ENVASE

500 ml.

EAN

84255890004700

FROTH-PAK_{II-K}



- E** Sistema de proyección de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Curado en 1 minuto.
Aplicaciones: Aislante térmico y acústico especial para el relleno de huecos, grietas, cavidades y superficies lisas, en edificios y construcciones.
INDISPENSABLE MANGUERA (Ver accesorios).
- P** Sistema de projecção de Espuma de Poliuretano Bicomponente. Tempo de cura 1 minuto.
Aplicações: Isolante térmico e acústico especial para o enchimento de cavidades, gretas e superficies lisas, em edifícios e construções.
INDISPENSÁVEL MANGUEIRA (Ver acessórios).



Amarillo
Amarelo



DIN 4102/B2



REFERENCIA

Froth Pak 180

Froth Pak 600A+ 600B

ENVASE

40 m2

140 m2

EAN

8425589001804

8425589006007



Adhesivos polivalentes / Adesivos polivalentes

OLIBOND ONE



- E** Sellante/adhesivo para uniones flexibles, estanquidad y relleno. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.
Aplicaciones: Para sellar y pegar numerosos materiales como el acero, el aluminio, la madera natural y aglomerada, el corcho, el hormigón, la piedra, el yeso, la cerámica, el ladrillo, la mayoría de plásticos, el vidrio, espejos...
Uso interior y exterior.
- P** Selante/adhesivo para obter uma selagem flexível e estanque. Baseado nas mais recentes tecnologias dos Silanos Modificados (MS) sem solventes e sem isocianatos.
Aplicações: Para selar e colar diversos materiais tais como: aço, alumínio, madeira, cartão, cortiça, cimento, alvenaria, gesso cerâmica, tijolos, plásticos. Mosaicos em vidro. Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	290 ml.	8425589148004
Gris	290 ml.	8425589148011

OLIBOND TURBO TACK



- E** Adhesivo elástico de fijación ultra rápida de elevadas prestaciones. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.
Aplicaciones: Especialmente destinado para pegados muy rápidos de elementos pesados en construcción e industria en general, como perfiles, paneles interiores, placas de aislamiento, etc.. sobre múltiples soportes como hormigón, piedra, ladrillos, metales, madera, PVC, espejos, ... Uso interior y exterior.
- P** Adesivo de fixação ultra rápida de altas prestações. Muito versátil para a colagem de elementos pesados, devido ao seu poder adesivo inicial que permite a fixação imediata dos elementos juntos. Baseado sobre os últimos desenvolvimentos de silano modificado (MS).
Aplicações: Especialmente concebido para uma colagem rápida de elementos pesados na construção e indústria em geral, tais como cimento, painéis interiores, espelhos, placas de isolamento, etc. Sobre vários substratos tais como: cimento, tijolo, pedra, metal, madeira, PVC, no interior e exterior.



COLOR	ENVASE	EAN
Blanco	290 ml.	8425589143603

OLIBOND CRYSTAL



- E** Sellante/adhesivo totalmente transparente, muy polivalente, para uniones flexibles, estanquidad y relleno. Basado en los últimos desarrollos de silanos modificados (MS), no contiene sustancias peligrosas, disolventes ni isocianatos.
Aplicaciones: Sellados y pegados transparentes de numerosos materiales como el acero, el aluminio, la madera natural y aglomerada, el corcho, el hormigón, la piedra, el yeso, la cerámica, el ladrillo, la mayoría de plásticos, el vidrio, espejos... Uso interior y exterior.
- P** Selante / adesivo para colagem de vedação flexível e versátil calafetagem. As mais recentes tecnologias com base na Silanes Modificados (MS). Sem solventes, não isocianatos.
Aplicações: Utilizado para colar e betumar. Compatível com diversos substratos, tais como: aço, alumínio, madeira, papelão, cortiça, cimento, gesso, cerâmica, tijolos, plásticos, espelho de vidro. Pode ser aplicado no interior e no exterior.



COLOR	ENVASE	EAN
Translúcido	290 ml.	8425589750061



OLIBOND PARKET



E Adhesivo elástico de elevada resistencia para el enclavo de suelos de madera.
Aplicaciones: Unión rápida de parquet barnizado o sin barnizar, tarimas, laminados, maderas naturales y exóticas, etc., sobre la mayoría de sustratos, porosos y no porosos, incluso sobre suelo radiante.

P Adhesivo para pisos de madeira no interior.
Aplicações: Fixação no interior de todos os tipos de madeira parket, piso laminado, etc. Pode ser aplicado em superfícies porosas e não porosas. Especialmente recomendado para a colagem de madeiras sensíveis à humidade.



Novedad



COLOR

Beige

ENVASE

6,5Kg

EAN

8425589143504

OLIBOND

SOLUCIONES A LA ALTURA DE GRANDES OBRAS
TRABALHOS À ALTURA DE GRANDES OBRAS



Adhesivos polivalentes / Adesivos polivalentes



MONTACOLA



- E** Masilla de fijación de altas prestaciones.
Aplicaciones: Para el fijado exterior o interior de materiales de construcción: madera, hormigón, metales, materiales porosos y plásticos.
NO UTILIZAR EN POLIESTIRENO
- P** Prego líquido. Massa de fixação com vantagens elevadas.
Aplicações: Para reparações no interior ou exterior em elementos da construção: artefactos de madeira lisos ou porosos, concreto, metais, etc.
NÃO UTILIZAR EM POLIESTIRENO



REFERENCIA

Montacola

ENVASE

386 gr.

EAN

8425589103065

SUPERCOLA PL400



- E** Masilla fijadora de altas prestaciones.
Aplicaciones: Para el pegado exterior o interior de: madera, plásticos, metales, piedra, hormigón, cerámica, etc.
- P** Massa fixadora para vários fins
Aplicações: Para a fixação de madeira, metais, pedra, cimento, cerâmica, etc., no interior ou exterior.



REFERENCIA

Supercola PL400

ENVASE

??? gr.

EAN

8425589103010

POLIPLUS



- E** Adhesivo de montaje sin disolvente
Aplicaciones: Para el pegado de materiales y placas de poliestireno expandido y rígido, rosetones, molduras, cornisas decorativas, etc.
- P** Adesivo de montagem sem solventes.
Aplicações: Para reparações e montagem em placas de poli-estireno, adornos, peças decorativas, expandidos, etc.



REFERENCIA

Poliplus

ENVASE

?? gr.

EAN

8425589103294

C-30 COLA DE CONTACTO



E Adhesivo de neopreno.
Aplicaciones: Para pegado general de: madera, formica, estratificados, plásticos, caucho, tejidos, moquetas, cuero, lana mineral, corcho, etc.



P Adesivo de neopreno.
Aplicações: Para a colagem numa forma geral em: madeira, fórmica, plástico, borracha, tecidos, revestimentos, lã mineral, cortiça, etc.

BAGE



REFERENCIA

ENVASE

EAN

C-30	125 ml.	8425589103027
C-30	1l.	8425589103034
C-30	500 ml.	8425589103041
C-30	5l.	8425589103058
C-30	25l.	8425589500093

B-22 COLA BLANCA



E Cola vinílica.
Aplicaciones: Para uso general en madera, papel, cartón, tela y cerámica en interiores.



P Cola branca.
Aplicações: Para uso em artefactos de madeira, papel, papelão, tecidos, etc.



REFERENCIA

ENVASE

EAN

B-22	100 ml.	8425589103089
B-22	250 ml.	8425589103096
B-22	5 Kg.	8425589103126

B-23 COLA BLANCA RÁPIDA



E Cola vinílica de secado rápido.
Aplicaciones: Para montajes en madera: muebles, decoración, construcción, industria, etc. También para materiales porosos.



P Cola branca de secagem rápida.
Aplicações: Para artefactos de madeira: móveis, construção, indústria, etc. Também indicado para materiais porosos.



REFERENCIA

ENVASE

EAN

B-23	250 ml.	8425589103133
B-23	500 ml.	8425589103140
B-23	10 Kg.	8425589103171



PVC-COLA

- E** Adhesivo para PVC rígido.
Aplicaciones: Para la unión de tuberías sanitarias y canalizaciones de agua fría o caliente bajo presión, tanto en interiores como en exteriores.


Transparente
Transparente



- P** Adesivo para PVC rígido.
Aplicações: Para união e colagem de tubagens sanitárias no interior e exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PVC-Cola Transparente	125 ml.	8425589103188
PVC-Cola	500 ml.	8425589103195


PU- COLA Tixotrópico



- E** Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia pastosa. Clasificación D4.
Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.


Transparente
Transparente

- P** Cola de poliuretano. Consistência pastosa . Classificação D4
Aplicações: Para o enchimento de furos em madeira e em qualquer tipo de material, como: entre aros de janelas e portas, divisórias, construção em geral , tanto no interior como no exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PU-Cola	310 ml.	8425589103225

PU- COLA Líquido



- E** Adhesivo a base de poliuretano, de consistencia líquida. Clasificación D4.
Aplicaciones: Para pegar madera, metal, plásticos diversos, paneles sándwich, materiales de aislamiento sobre cualquier tipo de superficie porosa: hormigón, ladrillo, piedra, placas de yeso, lana de vidrio, lana de roca, espuma PU, etc.; tanto en interiores como en exteriores. Resistente al agua.


Marrón
Castanho

- P** Cola de poliuretano. Consistência líquida. Classificação D4
Aplicações: Para a colagem de madeira e qualquer tipo de material, tais como: aros de janelas e portas , divisórias, construção em geral, tanto no interior como no exterior.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
PU Cola	750 ml.	8425589103232

CIANO 401

INSTANTÁNEA



- E** Adhesivo de cianocrilato instantáneo.
Aplicaciones: Para la unión o pegado de todo tipo de materiales.
- P** Adesivo de cianocrilato.
Aplicações: Para união de todo tipo de materiais.

Incoloro
Incolor



REFERENCIA

Ciano 401
Ciano 401

ENVASE

20 gr.
50 gr.

EAN

8425589103287
842558103270

R-50 Disolvente



- E** Disolvente de PVC.
Aplicaciones: Para la limpieza previa de las uniones de PVC rígido. No utilizar como diluyente del adhesivo.
- P** Solvente para PVC.
Aplicações: Para limpeza prévia das uniões de PVC rígido. Não utilizar como diluente da cola.

Incoloro
Incolor



REFERENCIA

R-50

ENVASE

1L.

EAN

8425589103218


MICROSEAL



- E** Sellante adhesivo en base acuosa
Aplicaciones: Para el sellado de corte a inglete y juntas finas en trabajos de carpintería metálica, de madera, de hierro pintado o de PVC. Puede ser pintado después de su curado. Adhesión sobre la mayoría de soportes, tanto porosos como no porosos. No mancha. Acabado transparente.
- P** Selante adesivo com base aquosa
Aplicações: Para selagem de 1/2 esquadrias em caixilharia, madeira, alumínio, PVC e ferro pintado. Aderência à maior parte dos suportes tanto porosos como não porosos. Não mancha. Acabamento incolor. Pode ser pintado depois de curado.



Transparente
Transparente



COLOR

Blanco (acabado transparente)

ENVASE

250 ml.

EAN


8425589500338



TACO QUÍMICO TQ10s



- E** Resina bicomponente de poliéster exenta de estireno.
Aplicaciones: Anclaje de varillas y pernos roscados, ganchos, tubos y barras de acero de construcción. Sistema tixotrópico que permite su aplicación en vertical y horizontal.
Endurece en 6 minutos y no se expande.
- P** Resina de dois componentes de poliéster sem estireno.
Aplicações: Fixação de tubos e parafusos roscados, ganchos, tubos e barras de aço para a construção. Sistema tixotrópico que permite a implementação na vertical e horizontal. Endurece em 6 minutos sem expandir.



COLOR

Gris
Gris

ENVASE

280 ml.
380 ml.

EAN

8425589522321
8425589940035

TACO QUIMICO TQ20s



- E** Resina bicomponente a base de viriléster.
Aplicaciones: Anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos o macizos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento, piedra natural, madera, etc. Endurece en 6 minutos sin expandir.
- P** Resina bicomponente à base de viriléster.
Aplicações: Fixação extremamente resistente sobre os suportes ocas, macios, frágeis ou compactos tipo ladrilho, concreto, cimento, pedra natural, madeira, etc. Endurece em 6 minutos sem expandir.



COLOR

Gris

ENVASE

380 ml.

EAN

8425589001507

CÁNULA TQ



- E** Boquilla mezcladora.
Aplicaciones: Para la aplicación con pistola de adhesivo de 2 componentes.
- P** Bico de mistura
Aplicações: Aplicação com pistola normal de silicone.



REFERENCIA

Cánula TQ
Cánula TQ

TAMAÑO

16x85 mm
16x130 mm


EAN

8425589516858
8425589516131

TAMÍZ TQ



- E** Tamiz de Nylon.
Aplicaciones: Para aplicaciones en material hueco. Una vez se inyecta el producto, el tamiz mantiene la fijación centrada.
- P** Tubo de revestimento em nylon
Aplicações: Para utilização em material oco. Uma vez que o produto é injectado, expande e faz o enchimento.



REFERENCIA


Tamiz TQ

ENVASE

Bolsa 10u.

EAN

8425589516100

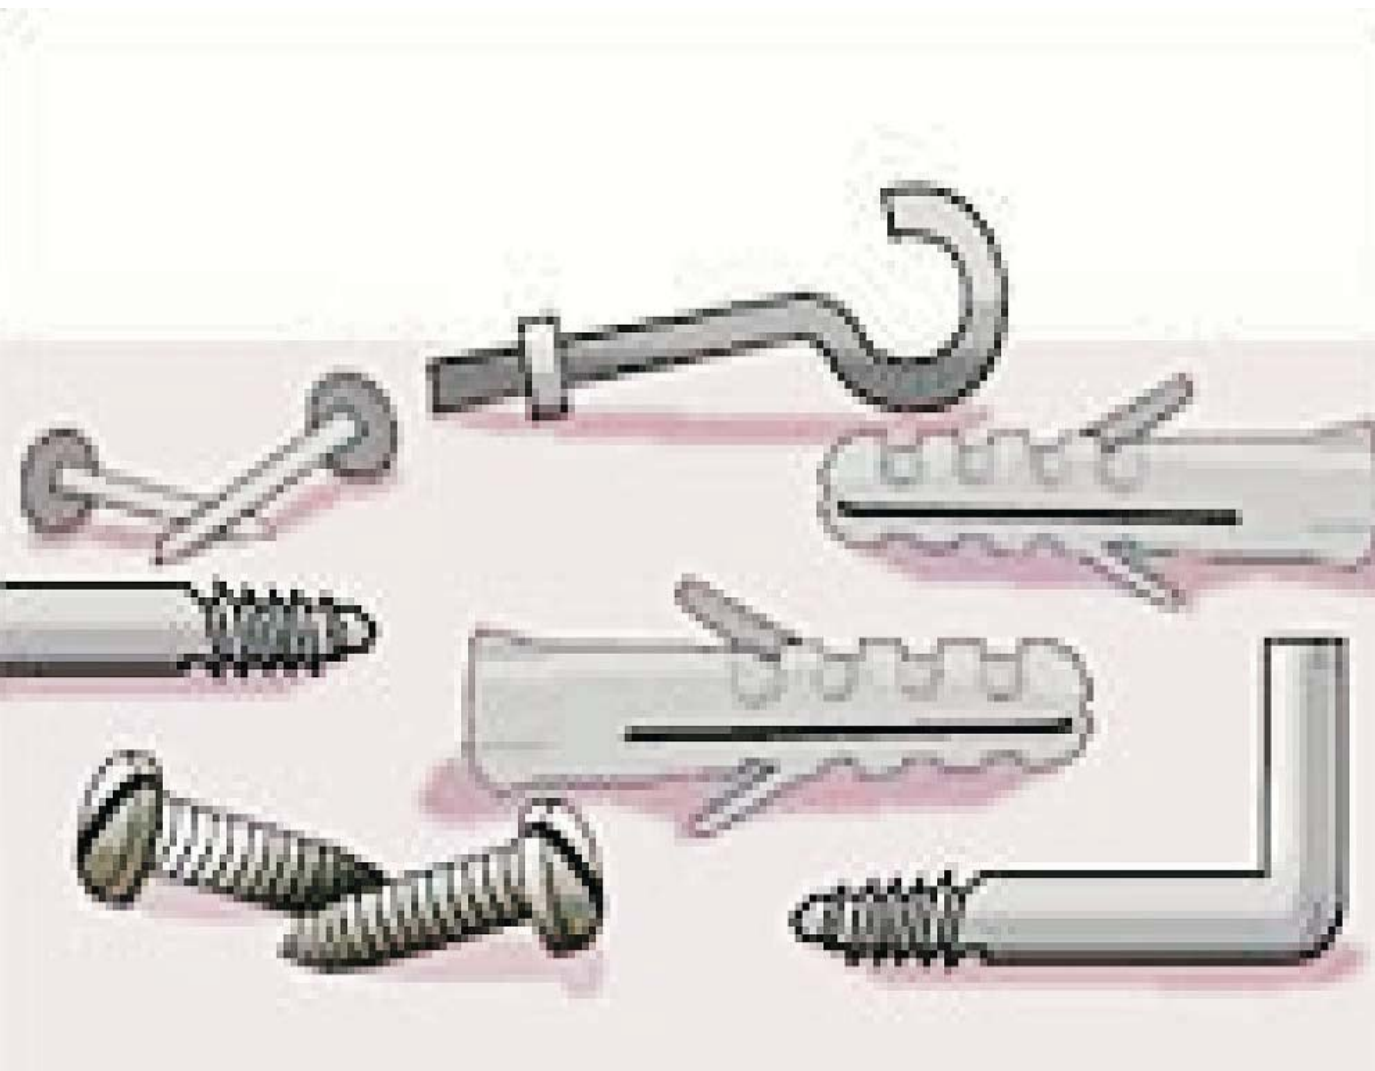

**OLVÍDATE DE CLAVOS, TORNILLOS, TACOS...
ESQUECE OS PREGOS, PARAFUSOS, TACOS**


OLIVÉ
TQ10s
TQ20s





CEMENTO COLA GRIS



- E Aplicaciones:** Para el pegado de azulejos, gres, baldosas, cerámicas, mármoles, en paredes o suelos tanto interiores como exteriores.
- P Aplicações:** Para fixar azulejos, pasta cerâmica vidrada (gres), mármore, em paredes ou pisos tanto interiores como exteriores.



REFERENCIA Cemento Cola Gris	ENVASE 2 Kg.	EAN 8425589500031
--	------------------------	-----------------------------

CEMENTO BLANCO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de mármoles y sanitarios, también para la formación de juntas en cerámicas. No es apto para la elaboración de morteros ni hormigones. Uso interior.
- P Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de mármore e sanitários, indicado para juntas em cerâmica. Não é indicado para a elaboração de argamassas ou cimento. Uso interior.



REFERENCIA Cemento Blanco	ENVASE 1,5 Kg.	EAN 8425589500024
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

CEMENTO RÁPIDO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para anclajes y pequeñas reparaciones así como sujeciones de marcos de hierro, tabiquería. Es apropiado tanto en interiores como en exteriores y para el cierre de vías de agua.
- P Aplicações:** Especialmente indicado para pequenas reparações assim como para unir aros de ferro, divisórias. É apropriado tanto para exteriores quanto interiores e para selar vias de água.



REFERENCIA Cemento Rápido	ENVASE 1,5 Kg.	EAN 8425589500048
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------

YESO



- E Aplicaciones:** Especialmente indicado para pequeñas reparaciones interiores, tabiquería, empotrado de cajas eléctricas, enchufes, etc., y relleno de grietas y agujeros grandes de uso interior.
- P Aplicações:** Especial para pequenas reparações interiores: tabiques, caixas eléctricas, encaixes, etc., enchimento de gretas, furos grandes de uso interior.



REFERENCIA Yeso	ENVASE 1 Kg.	EAN 84255895000155
---------------------------	------------------------	------------------------------

ESCAYOLA



- E** **Aplicaciones:** Material indicado para la reparación y moldeado de cornisas decorativas, plaquetas, fisuras y acabados de techos interiores, también para trabajos infantiles de molde.
- P** **Aplicações:** Material indicado para reparar e moldar cornijas decorativas, placas, figuras e acabamento de tectos no interior, também para trabalhos manuais infantis.



REFERENCIA

Escayola

ENVASE

1 Kg.

EAN

8425589500062

TAPAGRIETAS RELLENO



- E** **Aplicaciones:** Especial para la reparación y relleno de fisuras, grietas y agujeros, en paredes interiores y soportes de yeso, cementos, etc.
- P** **Aplicações:** Especial para reparar e encher fissuras, gretas e buracos, em paredes interiores e suportes de gesso, cimentos, etc.



REFERENCIA

Tapagrietas Relleno

ENVASE

1 Kg.

EAN

8425589500079

TAPAJUNTAS BLANCO



- E** **Aplicaciones:** Especialmente indicado para el rejuntado de azulejos, baldosas, terrazos, etc.
- P** **Aplicações:** Especialmente indicado para juntas de azulejos, ladrilhos, pisos de cerâmica, etc.



REFERENCIA

Tapajuntas blanco

ENVASE

1,5 Kg.

EAN

8425589500086



800



- E** Fluido de silicona antiadherente. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Para el desmoldeo de cartuchos y plásticos, como abrillantador de superficies, como lubricante, como protector de humedad y polvo en superficies metálicas. Aumenta la conservación de los moldes, manteniéndolos limpios y con un mínimo desgaste.
- P** Fluido de silicone anti-aderente. Não contém CFCs.
Aplicações: Para desmoldar cartuchos e plásticos, utilizado como abrillantador de superficies, como lubricante, como protector de humedad e pó em superficies metálicas. Aumenta a conservação dos moldes, mantendo-os limpos e com o mínimo de desgaste.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
800	400 ml.	8425589008001

SIL MULTIUSO 10en 1



- E** Aceite formulado con bases altamente refinadas y aditivos especiales. PTFE. No contiene CFCs.
Aplicaciones: Prara lubricar, desbloquear, limpiar, proteger, abrillantar cualquier superficie. Repele el agua, evita el "Stick-clip", previene y disuelve la corrosión. Posee propiedades dieléctricas.
- P** Óleo formulado com bases altamente refinadas e aditivos especiais contendo PTFE. Não contém CFCs.
Aplicações: Para lubrificar, desbloquear, limpar, proteger e abrilhantar qualquer superfície. Repele a água, evita o "stick-slip", previne e dissolve a corrosao. Tem propriedades isolantes de electricidade.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
10en1	400 ml.	8425589500116

A.R.S GRASA DE CADENA



- E** Grasa blanca sintética a base de siliconas de larga duración. Contiene PTFE (Teflón®). Gran poder de penetración y protección gracias a su fórmula primero líquida y posteriormente pastosa.
Aplicaciones: Para cadenas de retenes o normales. Reduce el desgaste al máximo nivel. Resiste altas y bajas temperaturas (-20 °Ca +200 °C) conservando la película lubricante todas sus propiedades de elasticidad. Resiste al agua incluso a más de 300 Km/h.
- P** Massa consistente à base de silicone de longa duração. Contem PTFE (Teflon®). Grande poder de penetração e protecção graças à sua fórmula.
Aplicações: Para cadeias de retenção e normais. Reduz o desgaste ao mais alto nível. Resiste a altas e baixas temperaturas (-20° C a +200° C), mantendo o filme lubrificante todas as suas propriedades de elasticidade. Resistente à água até mais do que 300 km / h.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
A.R.S.	400 ml.	8425415600669

SIL GREASE MOLY-2



- E** Grasa de base lítica a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de molibdeno, haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase perpetuo.
Aplicaciones: Puntos de difícil engrase, rodamientos y mecanismos sobrecargados, cadenas, cables, frenos eléctricos, bombas hidráulicas.
- P** Massa consistente de base lítica que está incorporada com aditivos EP e bissulfeto de molibdênio, tornando-a adequada para pontos de lubrificação constante.
Aplicações: Pontos de difícil lubrificação, rolamentos e mecanismos sobrecarregados, correntes, cabos, freios eléctricos, bombas hidráulicas.



REFERENCIA

Moly 2
Moly 2
Moly 2

ENVASE

400 gr.
2 Kg.
5 Kg.

EAN

8425415000278
8425589516018
8425589516001

SIL GREASE L-EP-2



- E** Grasa lítica de alta calidad elaboradas con aceites muy refinados y aditivos antioxidantes, inhibidores de la corrosión y de extrema presión.
Aplicaciones: Como grasa de uso general para todos los elementos que trabajen a altas temperaturas o grandes cargas. En cojinetes planos, de bolas o rodillos, en guías, excéntricas, etc. Cumple con la mayoría de exigencias de los fabricantes de rodamientos.
- P** Massa consistente de alta qualidade produzida a partir de óleos altamente refinados e aditivos anti-oxidantes, inibidores de corrosão e aditivos de alta pressão.
Aplicações: Pode ser aplicada como uma massa consistente de uso geral para todos os elementos que trabalham em altas temperaturas cu cargas pesadas. Em eixos, esferas ou rolos, guias, cames, etc. Atende a maioria dos requisitos dos fabricantes de rolamentos.



REFERENCIA

L-EP-2
L-EP-2
L-EP-2

ENVASE

400 ml.
2 Kg.
5 Kg.

EAN

84255415000346
8425589516032
8425589516025

VASELINA FILANTE BLANCA



- E** Lubricante y desmoldante no tóxico.
Aplicaciones: Excipiente para pomadas, componente base para cremas, suavizante, hidro/repelente, inócuo, lubrificante sin mancha, resistente a la corrosión, plastificante. Lubricante para guías, cables y bornes de baterías.
- P** Lubrificante e desmoldante não tóxico.
Aplicações: Excipientes para pomadas, componente base para cremas, suavizante, hidro-repelente, inócuo, lubrifica sem manchar, resistente à corrosão, plastificante. Lubrificante para guias, cabos e bornos de baterias.



REFERENCIA

Vaselina SD.58

ENVASE

1 Kg.

EAN

8425415300019



SIL STAL WB BLANCA



- E** Fluido soluble mineral.
Aplicaciones: Taladrina blanca para el mecanizado de todo tipo de metales. Formulado con aceites minerales altamente refinados y aditivos de extrema presión.
- P** Fluido minerais solúveis
Aplicações: Querosere branco para uso em todos os metais. Formulado com óleos minerais altamente refinados e aditivos de extrema pressão.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal WB Blanca	5 l.	8425589516070
Stal WB Blanca	25 l.	8425589516087
Stal WB Blanca	50 l.	8425589516094

SIL STAL WG VERDE



- E** Fluido soluble sintético.
Aplicaciones: Taladrina verde exenta de compuestos clorados y de nitritos para aplicar en operaciones de rectificado.
- P** Fluido sintético solúvel.
Aplicações: Querosene Verde livre de compostos clorados e nitritos para aplicar em operações de rectificação.



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal WG Verde	5 l.	8425589516049
Stal WG Verde	25 l.	8425589516056
Stal WG Verde	50 l.	8425589516063

SIL STAL RSS



- E** Fluido soluble semisintético formulado con aceites minerales y productos sintéticos que forman emulsiones muy estables.
Aplicaciones: para el mecanizado de todo tipo de metales.
- P** Fluidos semi-sintéticos solúveis formulados com óleos minerais e produtos sintéticos que são emulsões muito estáveis.
Aplicações: Para uso em todos os metais



REFERENCIA	ENVASE	EAN
Stal RSS	5 l.	8425589515400
Stal RSS	25 l.	8425589515417
Stal RSS	50 l.	8425589515424

DB 22 Manufactura de vidrio



- E** Fluido sintético concentrado para rectificado y mecanizado que en combinación con agua forma disoluciones transparentes. Exento de nitritos, fenoles y PTBB.
Aplicaciones: Para rectificado y mecanizado, conformado y acabado de fundiciones de hierro, acero, aleaciones de níquel, carburos, herramientas en acero rápido y materiales plásticos. Mecanizado con muela de vidrio (óptico, espejo...) chanflanado, horadado, biselado y pulido. Concebido para reemplazar los productos basados en nitritos.
- P** Fluido sintético concentrado indicado para rectificação e mecanização, que em combinação com água forma dissoluções transparentes. Não contém nitritos, fenóis nem PTBB.
Aplicações: Qualquer tipo de rectificação e mecanização, moldagem e acabamento de fundições de ferro, ligas de níquel, carbonetos, ferramentas de aço rápido e materiais plásticos. Mecanização com mó de vidro (óptico, espelho, etc.) chanfrado, martelado, biselado e polido. Concebido para substituir os produtos à base de nitritos.



Incoloro

REFERENCIA

DB 22

ENVASE

25 l.

EAN

8425589515226

DB 30 Mesas de corte de vidrio



- E** Producto incoloro formulado a partir de hidrocarburos de baja viscosidad.
Aplicaciones: Se emplea para trabajos en los que se requieran altas prestaciones de servicio a bajas temperaturas. Especialmente recomendado como aceite para mesas de corte o como lubricante para máquinas de corte de vidrio monolítico o laminado.
- P** É um produto incolor formulado a partir de hidrocarbonetos de baixa viscosidade.
Aplicações: Aplica-se em trabalhos em que for necessário um elevado rendimento de serviço a baixas temperaturas. Especialmente recomendado como óleo para mesas de corte ou como lubrificante para máquinas de corte de vidro monolítico ou laminado.



Incoloro

REFERENCIA

DB-30

ENVASE

25 l.

EAN

8425589515301



E BAND



- E** Cinta de espuma de polietileno con celulas cerradas con un potente adhesivo en una de sus caras.
Aplicaciones: Estanquidad al aire en puertas y ventanas y como galce de apoyo entre vidrio y carpintería.
- P** Fita de espuma de polietileno com forte aderência num dos lados.
Aplicações: Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. Em cristalaria, colar cobre-juntas, cobcar espelhos, vidros decorativos, etc.



ANCHO	GROSOR	EAN
6 mm	3 mm	8425589500123
9 mm	3 mm	8425589520930
12 mm	3 mm	8425589521234
15 mm	3 mm	8425589521531
9 mm	4 mm	8425589520947
12 mm	4 mm	8425589521241
9 mm	5 mm	8425589520954
12 mm	5 mm	8425589521258
9 mm	6 mm	8425589520961
12 mm	6 mm	8425589521265

E BAND DF 7



- E** Cinta de espuma de poliuretano con un potente adhesivo en sus dos caras.
Aplicaciones: Especial para la fijación no mecánica de distintos tipos de elementos en interiores como zócalos decorativos, señales, rótulos, colgadores. En carpintería metálica, perfiles decorativos. En Cristalería, pegado de cobre-juntas, colocación de espejos, vidrios decorativos, etc.
- P** Fita de espuma de poliuretano com forte aderência num dos lados.
Aplicações: Especial para fixação não-mecânica de diferentes tipos de elementos em interiores como rodapé decorativo, aros, rótulos, cabides. Em carpintaria metálica, perfis decorativos. No vidro, espelhos e vidro decorativo.



ANCHO	GROSOR	EAN
12 mm	1 mm	8425589500130
15 mm	1 mm	8425589520152
19 mm	1 mm	8425589520190

E BAND EK 100



- E** Cinta de protección.
Aplicaciones: Especial para obtener una estanquidad en exteriores: desagües, chimeneas, tejados, etc.
- P** Cinta de protecção.
Aplicações: Especial para obter uma vedação no exterior: algerozes, chaminés, telhados.



ANCHO	ROLLOS / CAJA	EAN
40 mm	15	8425589500406
50 mm	12	8425589500505
75 mm	8	8425589500758


*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.

E BAND PC 600



- E** Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética inflamable que se adapta a cualquier ancho de junta. Soporta presiones de 600 Pascales en lluvia.
Aplicaciones: Estanqueidad de juntas 1ª y 2ª barrera. Refuerzo de juntas en carpintería de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento térmico y acústico.

- P** Fita adesiva de poliuretano de alta densidade, impregnadas de resina sintética não inflamável que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressão de 600 Pascal na chuva
Aplicações: Vedação de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das juntas em marcenaria PVC, alumínio, madeira e mista. Pré-fabricados leves e pesados. Isolamento térmico e acústico.



ANCHO	GROSOR	EAN
15 mm	1/4 mm	842558951514
15 mm	2/6 mm	8425589515264
20 mm	2/6 mm	8425589520268
15 mm	3/8 mm	8425589515387
15 mm	5/12 mm	8425589515127
20 mm	2/12 mm	8425589522125
20 mm	7/16 mm	8425589527168
25 mm	11/24 mm	8425589511242
30 mm	11/24 mm	8425589531240
40 mm	16/32 mm	8425589546329


*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.

E BAND PC 300



- E** Cinta de poliuretano adhesiva de fuerte densidad, impregnada de resina sintética inflamable que se adapta a cualquier ancho de junta. Soporta presiones de 300 Pascales en lluvia.
Aplicaciones: Estanqueidad de juntas 2ª barrera. Refuerzo de juntas en carpintería de PVC, Aluminio, Madera y mixtas. Prefabricados pesados y ligeros. Aislamiento térmico y acústico.

- P** Fita adesiva de poliuretano de alta densidade, impregnadas de resina sintética não inflamável que se adapta a toda a largura da junta. Suporta uma pressão de 300 Pascal na chuva
Aplicações: Vedação de juntas de primeira e segunda barreira. Fortalecimento das juntas em marcenaria PVC, alumínio, madeira. Pré-fabricados leves e pesados. Isolamento térmico e acústico.



ANCHO	GROSOR	EAN
15 mm	1/4 mm	8425589551040
15 mm	2/7 mm	8425589552078
15 mm	3/8 mm	8425589553082
20 mm	3/8 mm	8425589552382
15 mm	5/12 mm	8425589555123
20 mm	5/12 mm	8425589552122
20 mm	7/16 mm	8425589552160
25 mm	11/24 mm	8425589551125
30 mm	11/24 mm	8425589551132

*Disponibile en otras medidas. Consulte con agente comercial.



CORDÓN CELULAR



E Cordón de espuma de polietileno de sección circular obtenido mediante extrusión continua.

Aplicaciones: Para usar como fondo de junta en el sellado de juntas de dilatación y estanquidad entre iguales o diferentes materiales de construcción.

P Cordão de espuma de poliuretano de secção circular obtido a partir de pressão contínua.

Aplicações: Para ser usado como fundo de junta e para selar juntas de dilatação e vedação entre materiais de construção iguais ou diferentes.



DIÁMETRO	m/CAJA	EAN
6mm	2.500	8425589510061
10mm	1.500	8425589500154
15mm	550	8425589500178
20mm	350	8425589500189
25mm	200	8425589510252
30mm	160	8425589500192
40mm	270	8425589510405
50mm	180	8425589510504

ESPÁTULA



E Espátula alisadora.

Aplicaciones: Especial para el rematado final de las juntas de silicona. Aplicar previamente agua jabonosa.

P Espátula alisadora.

Aplicações: Especial para o remate final das juntas de silicone. Aplicar previamente água com um pouco de sabão.




REFERENCIA	EAN
Espátula	8425589500161

PISTOLA 1N



- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




PISTOLA 1R



- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.



PISTOLA S1

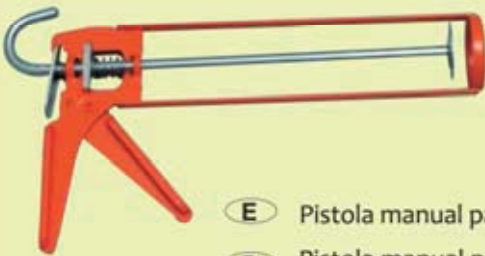

- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.



PISTOLA S2




- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.







PISTOLA S3

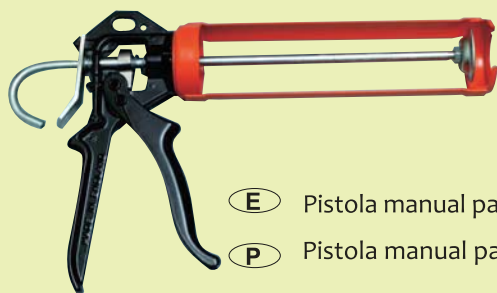


- E** Pistola manual para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual para cartuchos de silicone e de selantes.




PISTOLA 3N

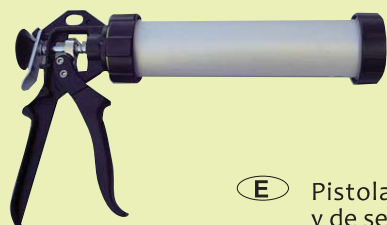


- E** Pistola manual cerrada para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola manual fechada para cartuchos de silicone e de selantes.



PISTOLA 6B

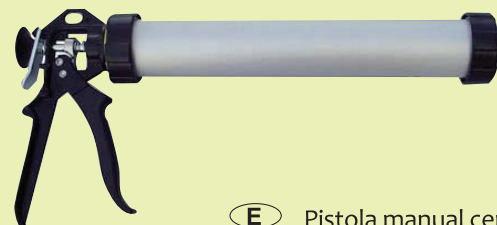


- E** Pistola manual cerrada para bolsas de silicona de 600 ml.
- P** Pistola manual fechada para bolsas de 600 ml. de silicone e de selantes.



PISTOLA TACO QUÍMICO




- E** Pistola para anclaje químico de 380ml.
- P** Pistola para anclaje químico de 380ml.



PISTOLA 51 A




- E** Pistola neumática para cartuchos de silicona y de sellantes.
- P** Pistola pneumática para cartuchos de silicone e de selantes.



PISTOLA CB 600



- E** Pistola neumática para bolsas de silicona y de sellantes de 600 ml.
- P** Pistola pneumática para bolsas de 600 ml. de silicone e de selantes.





PISTOLA PU TEFLÓN



- E** Pistola ateflonada para aerosoles de espuma de poliuretano.
- P** Pistola manual para aerosóis de espuma de poliuretano.




PISTOLA PU PRÁCTICA



- E** Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.
- P** Pistola manual para aerosóis de espuma de poliuretano.



PISTOLA PU PROFESIONAL

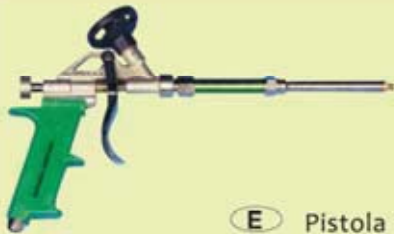

- E** Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.
- P** Pistola manual para aerosóis de espuma de poliuretano.



PISTOLA PU ULTRA



- E** Pistola para aerosoles de espuma de poliuretano.
- P** Pistola manual para aerosóis de espuma de poliuretano.




MANGUERA FROTH PAK



- E** Manguera para aplicar la espuma bicomponente Froth Pak.
Disponible en tres medidas:
- 9' de 2.16 m.
 - 15' de 3.50 m.
 - 30' de 7.20 m.

- P** Mangueira para a aplicação da espuma bicomponente Froth Pak.
Disponível em três medidas:
- 9' de 2.16 m.
 - 15' de 3.50 m.
 - 30' de 7.20 m.

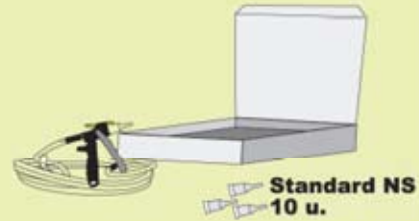

BOQUILLAS FROTH PAK



- E** **Standard NS:** Boquilla cónica, saída intermedia de producto para cubrir áreas pequeñas.
- P** **Standard NS:** Bico cónico, saída intermédia de produto para cobrir áreas pequenas.



- E** **Negra Pour:** Boquilla Sencilla, salida abundante de producto para el relleno de grandes cavidades y ocultas.
- P** **Negro Pour:** Bico simples, saída abundante de produto para o enchimento de cavidades de grandes dimensões e ocultas.



- E** **Amarilla Caulking:** Boquilla tapaporos, salida de producto en pequeña cantidad para espacios reducidos.
- P** **Amarelo Caulking:** Bico tapa-poros, saída de produto em pequena quantidade para espaços reduzidos.



- E** **Azul Fan:** Boquilla en abanico, salida intermedia de producto para grandes superficies planas. Ideal en aplicaciones industriales.
- P** **Azul Fan:** Bico em leque, saída intermédia de produto para grandes superficies planas. Ideal para aplicações industriais.





RAL	NEUTRAS/NEUTROS	ACETICAS/ ACETICOS	ACRILICOS
1015	C-22		
3000		600	
3005	400 C-22	600	
5010		600	
5013	400		
6002		600	
6005	C-22	600	
6009	400 C-22	600	
6012		600	
7011	C-22 C-22		
7013	C-22	600	Multiuso S-151
7016	C-22		
7022	400 C-22		
7035	400 C-22	600	Multiuso S-151
7037	C-22		707
7038	C-22		
7039	C-22		
7042	C-22		
8002			707
8003	C-22		
8007	400 C-40		
8014	400 C-22		S-151 707
8017	400 C-22		
8019	400		
9006	400		

Otros colores bajo demanda
Outras cores, conforme solicitação.

La impresión de los colores es aproximada.
Verificar con carta RAL.

A impressão das cores é aproximada.
Verificar com carta RAL.



CUADRO DE APLICACIONES QUADRO DE APLICAÇÕES	Multibuso	S-151	600	600F	C-22	400	830F	C-40	940	933/920	Espejos	IG-40	SG-71	707 Grietas	777 Sanitary	Olivest Concrete	Olivest Crystal	Olivest Industry	PU 162	PU 323	Profoc	Acrylic	9069	1200°C
Vidrio/Vidro	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓		✓	
Vidrio Laminado/Vidro laminado																	✓							
Vidrio de capas/Vidro de capas																								
Espejos/Espelhos					✓	✓					✓													
Carpintería aluminio/ Carpintaria de aluminio	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓							✓	✓						
Carpintería PVC/ Carpintaria de PVC					✓	✓		✓		✓							✓	✓						
Sanitario/Sanitário	✓			✓			✓								✓									
Juntas de dilatación/Juntas de dilatação					✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓			✓	✓				
Prefabricados de hormigón/Pré-fabricados em betão					✓	✓		✓	✓	✓				✓		✓			✓	✓				
Marmol/Mármore									✓						✓									
Polycarbonato/Polycarbonato						✓		✓						✓	✓		✓	✓						
Juntas cortafuegos/Juntas corta-fogo																					✓	✓		✓
Altas temperaturas/ Altas temperaturas													✓						✓				✓	✓
Madera/Madeira	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓				✓	✓	✓		✓	✓					
Doble acristalamiento/Vidro-duplo												✓												
Vidrio estructural/Vidro estrutural													✓											
Muro cortina/Muro cortina			✓		✓	✓		✓		✓														

✓ - Recomendado/Recomendado

✓ - Recomendación limitada (ensayos de adhesión/compatibilidad previos/ Recomendação limitada (ensaios prévios de aderência /compatibilidade)

PROPIEDADES PROPRIEDADES	15	15	15	15	5	5	10	20	5	5	10	15	10	20	45	40	15	25	30	70	20	15	5			
Formación de piel/Formação da película (min)	15	15	15	15	5	5	10	20	5	5	10	15	10	20	45	40	15	25	30	70	20	15	5			
Capacidad movimiento/Capacidade de movimentação (%)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				12,5	12,5	25	25	25	25	25	25	12,5				
Dureza Shore A/Dureza Shore A	15	16	21	21	17	21	27	31	24	18	30	33	35	20	11	35	35	55	25	40	23	40	40			
Resistencia temperatura/ Resistência à temperatura (°)	-40 to 140°C				-40 to 150°C										-30 to 80°C				-30 to 80°C				150	80	300	1200
Pintable/Pintável	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI		
Adhesión en húmedo/Aderência em sup. húmidas	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
Resistencia UV/Resistência UV	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI		

CERTIFICADOS DE CALIDAD
CERTIFICADOS DE QUALIDADE

SNLF 35E 1500	ISO 11600 C 20M	SNLF 35E 1500	ISO 11600 F+C 20M	ISO 11600 F 20M	LINE EN 1179	prEN 13023 ETAC 02	ISO 11600 F 20M	SNLF 35E Paralelo	Prófoc	Acrylic	9069	1200°C
---------------	-----------------	---------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------------	-----------------	-------------------	--------	---------	------	--------

RENDIMIENTO DEL SELLANTE
(Metros lineales por cartucho de 300 ml.)

RENDIMIENTO DO PRODUTO
(Metros lineales por tubo de 300 ml.)

		ANCHO / LARGURA mm.							
		3	6	8	10	12	15	20	25
PROFUNDIDAD PROFUNDIDADE	3	33	16	13	10	9	7	5	4
	4	25	13	10	7,5	6,5	5	4	3
	5	21	10	7,5	6,5	5	4	3	2,5
	8	13	6,5	5	4	3	2,5	2	1,5
	10	10	5	4	3	2,5	2	1,5	1,2

Aplicaciones y consumos/ Aplicações e consumos

OLIVE QUIMICA FRANCE sarl.

Acti'Centre Bat.6- 62 rue de Cannes
F-5900 LILLE- France
Tel. (+33) (0) 3 20 38 25 54
Fax (+33) (0) 3 20 38 29 67
E-Mail:contact@olivegroupe.fr

PLASTIMIX- GRUPO OLIVÉ

Estrada de Paço D'Arcos -Alto de Bela Vista
2735 (Cacém) PORTUGAL
Tel. (+351) 214 262 083/88
Fax: (+351) 214 261 934
E-Mail: geral@plastimix.pt

OLIVÉ QUÍMICA UK Ltd.

DBH 107
The Bridgewater Complex
Canal Street, Bootle
L20 8AH
UNITED KINDOM
Tel. (+44) 151 550 0179
E-mail: uk@olivequimica.com



Avda. Bertran Güell, 78 Aptdc. de Correos nº 33
08850 GAVÁ (Barcelora) ESPAÑA
Tel: (+34)93 662 99 11 Fax: (-34)93 662 91 50
E-Mail:mail@olivequimica.com

www.olivequimica.com